

# Ofrézcase nuestro Acople Elastomérico

**Misma calidad y precio  
que usted espera**

### Características técnicas:

- Tolerancia fija de barreno (+0,0005 / 0,0015)
- Más de 1000 HP @ 1750 rpm
- Bridas J & S con barreno fijo con dos tornillos opresores
- Las bridas B se montan con un buje QD

### Características generales:

- Tamaños disponibles 3-13
- Momento de torsión (pulg./lb) 60 - 47.268
- Giro torsional 7° - 15°
- Desalineación paralela (pulg.) 0,010 - 0,040
- Elementos del manguito: De 1 pieza, 2 piezas  
EPDM & Hytrel & formato ranurado



### Descripción & Ventajas del producto:

- Acción flexible en 4 direcciones
- Maquinada con precisión en hierro fundido
- Sin lubricación; transmisión de potencia silenciosa y sencilla
- Instalación rápida & simple
- Producto concéntrico preciso para evitar desgaste y desalineación
- Bridas & elementos hechos en Canadá

### Bridas de acoples 4-Flex Tipos "J" & "S"

Tipo barreno fijo



### Bridas de acoples 4-Flex tipo "B"

Tipo Buje



Instrucciones de instalación incluidas  
con cada brida.



# MASKA

Su Distribuidor:




## TIPOS DE MANGUITO


FORMAS DISPONIBLES	EPDM	HYTREL
1 pieza, sin ranura	JE	H
1 pieza ranurada	JES	-
2 piezas	E	HS
USO TÍPICO	Propósito general	Propósito general
CLAS. RELATIVA	1X	4X
GIRO ANGULAR	15°	7°
DESALINEAMIENTO	1°	1/4°
TEMPERATURA		
Máxima	+275° F. (+135° C)	+250° F. (+121° C)
Mínima	-30° F. (-34° C)	-65° F. (-54° C)



**JE**

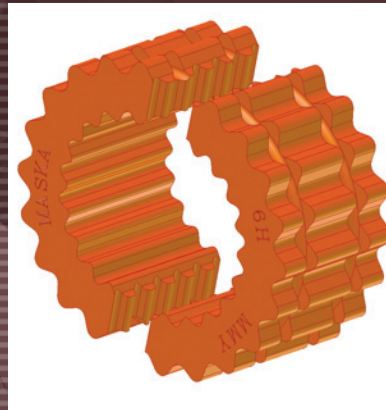

**HS**

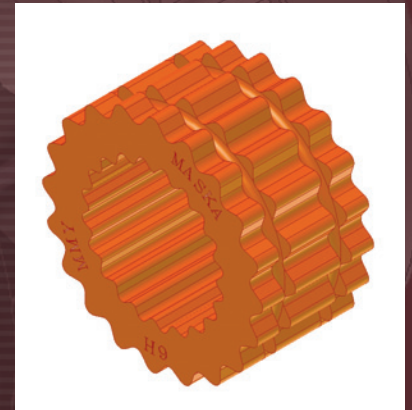

**H**



**JES**



**E**



**E (ampliada)**

**( 4 1 8 ) 8 8 3 - 3 3 2 2**

**Sitio Web: [www.poleasmaska.com](http://www.poleasmaska.com)**

**Servicios en línea: [www.maskaEZ-Shelf.com](http://www.maskaEZ-Shelf.com)**